




CI 8-120 DSP

Multikanálový zesilovač

ČESKY

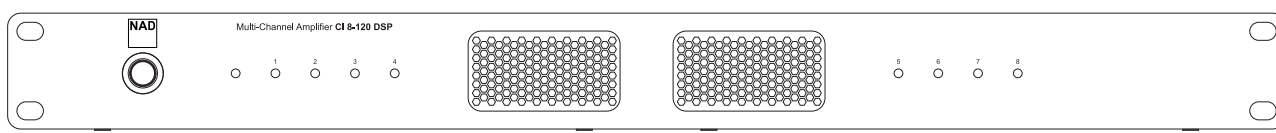


Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **Přečtěte si pokyny** - Před uvedením výrobku do provozu je nutné si přečíst všechny pokyny týkající se bezpečnosti a obsluhy.
- **Příručku si uschovejte** - Pokyny týkající se bezpečnosti a obsluhy je nutné uschovat pro možnost budoucího nahlédnutí.
- **Dodržujte varování** - Všechna varování na výrobku a v uživatelské příručce je nutné dodržovat.
- **Postupujte podle pokynů** - Je nutné dodržovat všechny pokyny k obsluze a používání.
- **Čištění** - Před čištěním tento výrobek odpojte z elektrické zásuvky. Nepoužívejte kapalně ani aerosolové čisticí prostředky. Pro čištění používejte vlhký hadřík.
- **Doplňky** - Nepoužívejte doplňky nedoporučené výrobcem zařízení, protože by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí.
- **Voda a vlhkost** - Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo výlevky v prádelně, ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu atd.
- **Příslušenství** - Tento výrobek neumísťujte na nestabilní vozíky, stojany, stativy, držáky nebo stoly. Mohlo by dojít k pádu výrobku, což by mohlo mít za následek vážné poranění dětí nebo dospělých osob a vážné poškození výrobku. Výrobek používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem doporučeným výrobcem nebo prodáváním společně s výrobkem. Při jakékoliv montáži výrobku je nutné dodržovat pokyny výrobce a používat montážní příslušenství doporučené výrobcem.
-  **Vozík** - Sestavu výrobku a vozíku je nutné přemísťovat opatrně. Náhlá zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou způsobit převrácení sestavy výrobku a vozíku.
- **Větrání** - Drážky a otvory ve skříni jsou určeny k větrání, aby bylo možné zajistit spolehlivou funkčnost výrobku a jeho ochranu proti přehřátí. Tyto otvory je zakázáno blokovat a jinak zakrývat. Otvory je zakázáno blokovat umístěním výrobku na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek není dovoleno začleňovat do vestavného systému, jako je například skříňka nebo stojan, pokud není zajištěno řádné větrání nebo nejsou dodrženy pokyny výrobce.
- **Zdroje napájení** - Tento výrobek je dovoleno provozovat pouze s typem zdroje elektrické energie uvedeným na identifikačním štítku a připojeným k výstupu ELEKTRICKÉ zásuvky s ochranným zemnicím připojením. Pokud si nejste jisti typem napájení ve svém domě, obraťte se na dodavatele výrobku nebo dodavatele elektrické energie.
- **Ochrana napájecího kabelu** - Napájecí kabely je třeba vést tak, aby nebylo pravděpodobné, že přes ně budou přecházet osoby, nebo že hrozí jejich přímá činnost předměty, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost kabelům u zástrček, pomocných zásuvek a místu, ve kterém vystupují z výrobku.
- **Elektrická zástrčka** - Tam, kde je jako odpojovací zařízení použita síťová zástrčka nebo přípojka spotřebiče, musí odpojené zařízení zůstat ve stavu, ve kterém jej lze uvést pohotově do provozu.
- **Uzemnění venkovní antény** - Pokud je k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, dbejte na to, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn tak, aby byla zajištěna určitá ochrana proti napětovým rázům a vznikajícím statickým výbojům. Článek 810 NP státního elektrického zákona, ANSI/NFPA 70, poskytuje informace o se týká řádného uzemnění stožáru a nosné konstrukce, uzemnění přírodního vodiče k výstupní jednotce antény, průřezu zemnicích vodičů, umístění výstupní jednotky antény, připojení k zemnicím elektrodám a požadavků na zemnicí elektrodu.

POZNÁMKA K SYSTÉMU INSTALACE CATV

Tato připomínka je určena k tomu, aby pracovníky provádějící instalaci systému CATV upozornila na část 820-40 NEC, která stanoví pokyny pro řádné uzemnění, a zejména

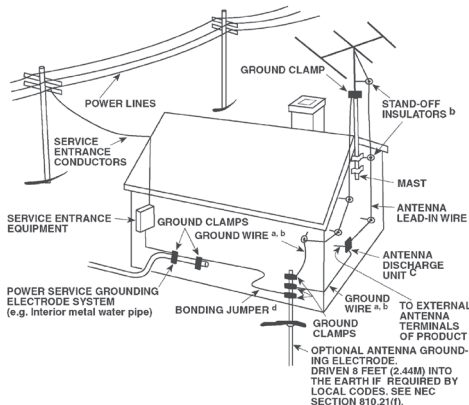

stanoví, že uzemnění kabelu musí být připojeno k zemnicímu systému budovy, co nejblíže k místu vstupu kabelu.

- **Ochrana proti blesku** - Pro zvýšenou ochranu tohoto výrobku během bouřky, nebo když bude ponechán po delší dobu bez dozoru a nepoužíván, ho odpojte od elektrické zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Tak bude možné zabránit poškození výrobku v důsledku zásahu bleskem a přepětí elektrické sítě.
- **Elektrické rozvody** - Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti nadzemních silových vedení nebo jiných elektrických světelných nebo energetických obvodů, nebo tam, kde by mohlo dojít k jeho pádu na tato silová vedení nebo obvody. Při instalaci systému venkovní antény je nutné věnovat mimořádnou pozornost tomu, aby nedošlo k dotyku těchto rozvodů nebo obvodů, protože při kontaktu s nimi může hrozit riziko smrtelného poranění.
- **Přetížení** - Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací přírady nebo integrované pomocné zásuvky, protože by to mohlo mít za následek nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- **Zdroje požáru** - Na výrobek je zakázáno pokládat zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- **Vniknutí předmětů a kapalin** - Do tohoto výrobku nikdy nevkládáte přes otvory žádné předměty, protože by mohly přijít do kontaktu s body s nebezpečným napětím nebo zkratu jednotlivých částí, což by mohlo mít za následek požár nebo zasažení elektrickým proudem. Na tento výrobek nikdy nevylévejte žádné kapaliny.
- **Poškození vyžadující servis** - Tento výrobek odpojte z elektrické zásuvky a obraťte se na kvalifikované servisní pracovníky za následujících podmínek:
 - Když dojde k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
 - V případě rozlití kapaliny nebo pádu předmětů do výrobku.
 - Jestliže byl výrobek vystaven dešti nebo vodě.
 - Pokud výrobek nefunguje normálně podle uživatelské příručky. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v uživatelské příručce, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození a bude často vyžadovat rozsáhlé práce kvalifikovaného technika pro obnovení normálního provozu výrobku.
 - Pokud došlo k pádu výrobku nebo jeho poškození jakýmkoliv způsobem.
 - Když výrobek vykazuje zjevnou změnu výkonu, ukazuje to na potřebu provedení opravy.
- **Náhradní díly** - Pokud jsou požadovány náhradní díly, dbejte na to, aby servisní technik použil náhradní díly stanovené výrobcem nebo aby tyto díly měly stejné charakteristiky jako originální díly. Neschválená výměna může mít za následek požár, zasažení elektrickým proudem nebo další nebezpečí.
- **Likvidace baterií** - Při likvidaci použitých baterií dodržujte pravidla státní správy nebo nařízení veřejných orgánů týkající se ochrany životního prostředí, která platí ve vaší zemi nebo oblasti.
- **Bezpečnostní kontrola** - Po dokončení jakéhokoliv servisu nebo opravy tohoto výrobku požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly pro ověření, že je výrobek ve správném provozním stavu.
- **Montáž na stěnu nebo strop** - Výrobek je dovoleno instalovat na stěnu nebo strop pouze podle doporučení výrobce.



VAROVÁNÍ

SYMBOL BLESKU S ŠÍPKOU UVNITŘ ROVNOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU JE URČEN K TOMU, ABY UŽIVATELE UPOZORNIL NA PŘÍTOMNOST NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ SKŘÍNĚ VÝROBKU, KTERÉ MŮŽE BÝT DOSTATEČNĚ VELKÉ NA TO, ABY PŘEDSTAVOVALO RIZIKO ZASAŽENÍ OSOB ELEKTRICKÝM POUDEM



VYKŘÍČNÍK V ROVNOSTRANNÉM TROJÚHELNÍKU UŽIVATELE JE URČEN K TOMU, ABY UŽIVATELE UPOZORNIL NA PŘÍTOMNOST DŮLEŽITÝCH POKYNŮ K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ (SERVISU) V DOKUMENTACI PŘILOŽENÉ VÝROBKU.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING : SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
ATTENTION : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ

Pokud chcete zajistit správné větrání, nezapomeňte kolem zařízení ponechat prostor (od největších vnějších rozměrů včetně výstupků), který bude minimálně tak velký, jak je uvedeno níže.

- Levý a pravý panel: 10 cm
- Zadní panel: 10 cm
- Horní panel: 10 cm

PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE FCC

Toto zařízení bylo odzkoušeno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v systému v obytném prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Avšak neexistuje žádná záruka, že v konkrétním systému k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při příjmu rádiového nebo televizního signálu, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se opravit toto rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k výstupu v okruhu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc svého dodavatele nebo zkušeného televizního technika.

UPOZORNĚNÍ

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností NAD Electronics, mohou mít za následek zrušení oprávnění uživatele používat toto zařízení.
- Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC / licence Industry Canada nepodléhající normě (normám) RSS. Používání podléhá těmto dvěma podmínkám:
 - 1 Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a
 - 2 toto zařízení musí být odolné vůči jakémukoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.
- Aby se zabránilo zasažení elektrickým proudem, vyrovnejte široký plochý kolík zástrčky s širokou drážkou, a potom ji zcela zasuňte.
- Na zadním panelu nebo na spodní části konstrukce zařízení se nachází identifikační a výkonový štítek.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno odkapávání nebo stříkání a je zakázáno na něj umísťovat předměty naplněné kapalinami, jako například vázy.
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a během určeného způsobu používání musí zůstat ve stavu umožňujícím pohotovostní zásah. Pro úplné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie je nutné síťovou zástrčku zcela vytáhnout z elektrické zásuvky.
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, požáru nebo podobně.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie vyměněna nesprávně. Pro výměnu používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ.
- Zařízení s ochrannou zemnicí svorkou musí být připojeno k elektrické zásuvce s ochranným zemnicím spojením.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRÁŤTE NA ODBORNÉHO ELEKTRIKÁŘE.



Tento výrobek je vyroben tak, aby splňoval požadavky SMĚRNICE EHS 2004/108/ES pro rádiové rušení.

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Na konci své životnosti není dovoleno likvidovat tento výrobek společně s běžným domovním odpadem, ale je nutné ho předat do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Na toto upozorňuje symbol na výrobku, v uživatelské příručce a na obalu.



Materiály lze znovu použít v souladu s jejich příslušným označením. Prostřednictvím opětovného použití, recyklace surovin nebo jiných forem recyklace starých výrobků významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Příslušné místo likvidace odpadu vám může doporučit váš místní správní úřad.

INFORMACE O SBĚRU A LIKVIDACI ODPADNÍCH BATERIÍ (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE 2006/66/ES) (POUZE PRO EVROPSKÉ ZÁKAZNÍKY)



Pb



Hg

Cd

Pokud baterie nesou jakýkoliv z těchto symbolů, znamená to, že by se s nimi mělo zacházet jako s „tříděným odpadem“, a nikoliv jako s komunálním odpadem. Doporučuje se, aby byla zavedena nezbytná opatření pro maximalizaci odděleného sběru odpadních baterií a minimalizaci likvidace baterií jako směsný komunální odpad.

Koncoví uživatelé jsou vedeni k tomu, aby nelikvidovali odpadní baterie jako netříděný komunální odpad.

Chcete-li dosáhnout vysoké úrovně recyklace odpadních

baterií, likvidujte odpadní baterie odděleně a řádně prostřednictvím přístupného sběrného místa ve vašem okolí. Pro více informací o sběru a recyklaci odpadních baterií se obraťte na svůj místní úřad, společnost pro likvidaci odpadu nebo prodejní místo, kde jste výrobky zakoupili.

Zajištěním dodržování požadavků a souladu s pravidly řádné likvidace odpadních baterií je zabráněno potenciálním nebezpečným účinkům na lidské zdraví a minimalizuje se negativní vliv baterií a odpadních baterií na životní prostředí, což přispívá k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí.

ZAČÍNÁME

OBSAH BALENÍ

Společně s vaším přístrojem CI 8-120 najdete v balení následující:

- Dva odpojitelné elektrické napájecí kabely
- 4 x 4polohová svorkovnice (pro REPRODUKTORY)
- 1 x 2polohová svorkovnice (pro BUDICÍ VSTUP 12V)
- 4 x nožky s montážními šrouby
- Průvodce rychlým nastavením

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ


Základní pokyny pro nastavení vašeho nového přístroje NAD CI 8-120 viz dodaná příručka pro rychlé nastavení CI 8-120. Při nastavování vašeho přístroje CI 8-120 je také nutné dodržovat následující důležité poznámky.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K NASTAVENÍ

- Před nastavením nebo připojením zkontrolujte, zda přístroj CI 8-120 a další zařízení, která mají být k CI 8-120 připojena, jsou odpojená nebo vypnutá.
- Připojte kabely externího reproduktoru k dodané svorkovnici SPEAKERS, abyste zajistili, že přípojky budou odpovídat svorkám s označením SPEAKERS na zadním panelu zařízení CI 8-120.
- Holý vodič nebo volné prameny z kabelů reproduktorů se nesmí dotýkat zadního panelu ani jiných svorek reproduktorů.
- Po připojení kabelů externích reproduktorů k dodané svorkovnici SPEAKER připojte připojenou svorkovnici SPEAKER k odpovídajícím svorkám SPEAKERS (1- 8) zadního panelu přístroje CI 8-120.
- Připojte odpovídající konec střídavého napájecího kabelu ke vstupu střídavého napájení přístroje CI 8-120 a zástrčku střídavého napájecího kabelu připojte k elektrické zásuvce.
- Stiskněte tlačítko POWER předního panelu pro přepnutí zařízení CI 8-120 z pohotovostního režimu. Vstupní kanály vedení s aktivním vstupním signálem budou mít své odpovídající LED kontrolky na předním panelu svítící modře.

OBAL USCHOVEJTE

Krabici a všechny obalové materiály, ve kterých byl váš přístroj CI 8-120 dodán, si uschovejte. Pokud bude nutné přístroj CI 8-120 přemístit nebo jej přepravit, je toto zdaleka nejbezpečnější obal pro takové přemístění nebo přepravu. Již jsme viděli příliš mnoho jinak dokonalých výrobků poškozených při přepravě kvůli nedostatečnému přepravnímu balení, proto: si tuto krabici uschovejte

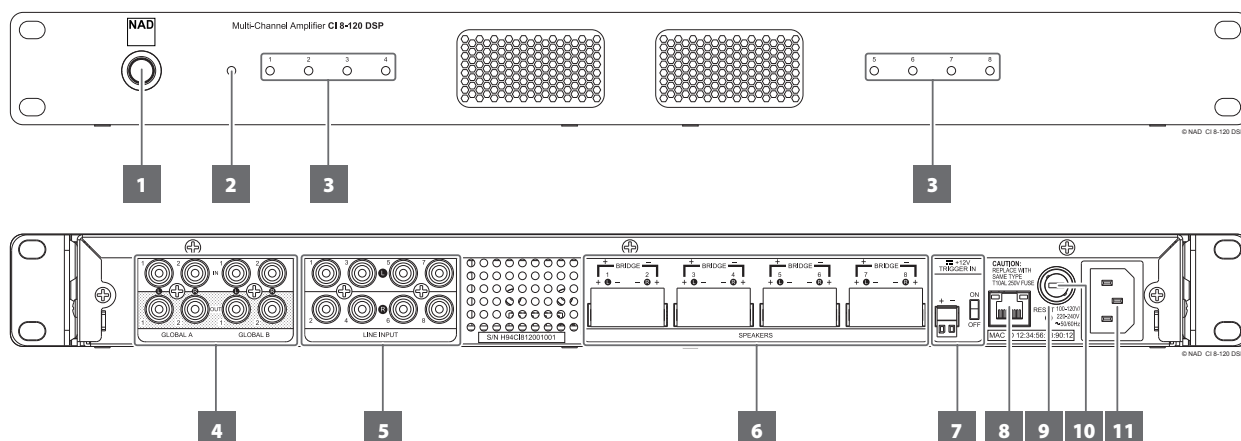

POZOR!

Před prováděním jakýchkoliv zapojení zkontrolujte, zda je přístroj CI 8-120 vypnutý nebo odpojený od sítě. Při připojování nebo přerušování jakéhokoliv signálu nebo přípojek střídavého napájení se doporučuje se také vypnout nebo odpojit všechny související části.

1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

- Všech osm LED kontrolky vstupů LINE INPUT se rozsvítí na dobu přibližně 10 sekund červeně, potom krátce modře a následně zůstanou svítit modré kanály LINE INPUT, které mají aktivní vstupní signál, nebo v případě, že nebude přítomen žádný aktivní vstupní signál, nebude svítit žádná kontrolka (kromě LED kontrolky pohotovostního režimu). Prodleva 10 sekund při zapnutí slouží ke stabilizaci napájení systému a automatickou kontrolu zabezpečení.
- Dalším stisknutím tlačítka napájení se přístroj přepne zpět do pohotovostního režimu. LED kontrolka pohotovostního režimu se přepne z modré na žlutou.

POZNÁMKA

Aby bylo možné zapnout přístroj pomocí tlačítka napájení na předním panelu, „Režim napájení“ (Nastavení - Nastavení napájení - Režim napájení) musí být nastaven na „Tlačítko napájení“.

2 LED POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

- Když bude přístroj CI 8-120 v pohotovostním režimu, bude tato kontrolka svítit žlutě. Když se přístroj CI 8-120 zapne z pohotovostního režimu, tato kontrolka se rozsvítí modře.

LED KONTROLKY STAVU POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU A VSTUPŮ

POPIS	LED KONTROLKA STAVU POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU	LED KONTROLKA STAVU VSTUPŮ 1-8
Provozní režim	Modrá	Odpovídající LED kontrolka vstupu svítí při aktivním signálu vstupu modře nebo při nepřítomnosti jakéhokoliv aktivního signálu vstupu nebude svítit žádná kontrolka.
Pohotovostní režim	Žlutá	Zhasnutá, žádné světlo
Inicializace systému	Blikající žlutá	Zhasnutá, žádné světlo
Přepětí nebo pod napětím	Červená	Zhasnutá, žádné světlo
Chyba proudu zesilovače	Červená	LED kontrolka odpovídajícího kanálu svítí červeně.
Chyba stejnosměrného proudu zesilovače AMP DC	Červená	LED kontrolka odpovídajícího kanálu svítí červeně.
Chyba modulu napájení	Blikající červená	Zhasnutá, žádné světlo

3 LED KONTROLKY VSTUPŮ (1 – 8)

- Vstupní kanály LINE INPUT linky s aktivním zdrojem nebo vstupním signálem budou mít své odpovídající LED kontrolky LINE INPUT na předním panelu svítící modře.
- Pokud není k určitému vstupu LINE INPUT připojen žádný aktivní zdroj nebo vstupní signál, odpovídající LED kontrolka LINE INPUT na čelním panelu nebude svítit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud je zvoleným zdrojem GLOBAL A a/nebo GLOBAL B a na kterékoliv vstupní svorce GLOBAL je aktivní zdroj nebo vstupní signál, bude svítit všech osm LED kontrolky LINE INPUT současně.

4 GLOBAL A, GLOBAL B IN/OUT

- Tyto vstupní/výstupní svorky IN/OUT jsou určeny pouze pro celkovou nastavení GLOBAL.
- Nakonfigurujte GLOBAL A/GLOBAL B prostřednictvím menu vstupů/výstupů INPUT/OUTPUT uživatelského rozhraní přístroje CI 8-120 na základě webu.

GLOBAL A IN, GLOBAL B IN

- Vedení RCA-to-RCA můžete použít k připojení svorek zvukového výstupu z kompatibilních externích zařízení, jako jsou například předzesilovače, procesory nebo další použitelná zařízení, ke svorkám GLOBAL A IN a/nebo GLOBAL B IN.
- Pokud jsou vstupy GLOBAL A a/nebo GLOBAL B zapnuté ve webovém uživatelském rozhraní přístroje CI 8-120, zdroj (zdroje) připojený ke svorkám GLOBAL IN se stane aktivním vstupem potlačujícím všechny ostatní aktivní vstupní kanály.
- GLOBAL A má přednost před GLOBAL B.

GLOBAL A OUT, GLOBAL B OUT

- Vedení RCA-to-RCA můžete použít k připojení svorek GLOBAL A OUT a/nebo GLOBAL B OUT ke svorkám zvukového vstupu INPUT kompatibilních externích zařízení, jako jsou například předzesilovače, procesory nebo další použitelná zařízení.
- Svorky GLOBAL OUT jsou linkovým výstupem typu „průchozí smyčka“. Stejná úroveň vstupního signálu z vstupu GLOBAL IN je k dispozici na svorce výstupu GLOBAL OUT, což umožňuje sdílení nebo předávání stejného signálu do jiného zesilovače.
- V pohotovostním režimu zůstává linkový výstup „průchozí smyčka“ na svorce GLOBAL A OUT a GLOBAL B OUT k dispozici, pokud jsou aktivní zdroje pro GLOBAL A IN a GLOBAL B IN.

5 Linkové vstupy LINE INPUT (1-8)

- Vedení RCA-to-RCA můžete použít k připojení svorek LINE INPUT k příslušným svorkám zvukových výstupů kompatibilních externích zařízení, jako jsou například předzesilovače, procesory nebo další použitelná zařízení.
- Nakonfiguruje LINE INPUT 1-8 prostřednictvím menu vstupů/výstupů INPUT/OUTPUT webového uživatelského rozhraní přístroje CI 8-120. Každý zdroj LINE INPUT lze přiřadit k určitému jednomu nebo více kanálům výstupu reproduktoru OUTPUT.
- Porty LINE INPUT jsou očíslovány 1 až 8. Kanály linkového vstupu LINE INPUT s aktivním vstupním signálem budou mít své odpovídající LED kontrolky LINE INPUT na předním panelu svítit modře. Není-li k určitému kanálu LINE INPUT připojen žádný aktivní vstupní signál, odpovídající LED kontrolka LINE INPUT na čelním panelu nebude svítit.

6 SPEAKERS (1 - 8)

- Připojte kabely externího reproduktoru k dodané svorkovnici SPEAKERS tak, aby připojení odpovídala označením svorek SPEAKERS přístroje CI 8-120.
- Pro názornost, připojte svorku SPEAKERS „1+“ přístroje CI 8-120 k odpovídající svorce „+“ vašeho externího reproduktoru a „1-“ připojte ke svorce „-“ externího reproduktoru. Při připojování dalších externích reproduktorů ke svorkám SPEAKERS „2+“ a „2-“ až „8+“ a „8-“ dodržujte stejnou konfiguraci připojení.
- Po připojení kabelů externích reproduktorů k dodané svorkovnici SPEAKER připojte připojenou svorkovnici SPEAKER k odpovídajícím svorkám SPEAKERS (1 - 8) zadního panelu přístroje CI 8-120.

PŘÍKLAD STEREOFONNÍHO REŽIMU PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ 1 A 2

SVORKA EXTERNÍHO REPRODUK- TORU	SVORKA REPRODUKTORU CI 8-120			
	REPRODUKTO- RY „1+“	REPRODUKTO- RY „1-“	REPRODUKTO- RY „2+“	REPRODUKTO- RY „2-“
Externí reproduktor 1 Svorka „+“	✓			
Externí reproduktor 1 Svorka „-“		✓		
Externí reproduktor 2 Svorka „+“			✓	
Externí reproduktor 2 Svorka „-“				✓

- V režimu přemostění připojte externí jediný reproduktor k příslušným svorkám přístroje CI 8-120 SPEAKERS označeným „1+“ a „2+“, přitom dbejte na to, aby vstup „1+“ byl připojen ke svorce „+“ externího reproduktoru a vstup „2+“ ke svorce „-“ externího reproduktoru (toto je příklad zapojení režimu přemostění BRIDGE pro reproduktory SPEAKERS 1 a 2. Pro zbytek svorkovnice SPEAKERS platí stejná konfigurace režimu přemostění BRIDGE.
- Připojení režimu přemostění lze aktivovat nebo deaktivovat pomocí menu vstupu/výstupu INPUT/OUTPUT webového uživatelského rozhraní přístroje CI 8-120.

PŘÍKLAD PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ V REŽIMU PŘEMOSTĚNÍ PRO REPRODUKTORY 1 A 2

SVORKA EXTERNÍHO REPRODUK- TORU	SVORKA REPRODUKTORU CI 8-120			
	REPRODUKTO- RY „1+“	REPRODUKTO- RY „1-“	REPRODUKTO- RY „2+“	REPRODUKTO- RY „2-“
Svorka jediného externího reproduktoru „+“	✓			
Svorka jediného externího reproduktoru „-“			✓	

7 Budicí vstup +12V TRIGGER IN

Budicí vstup ZAP/VYP +12V TRIGGER IN – ON/OFF

- Tento spínač s dvojitou funkcí přepíná mezi snímáním vstupu +12V, který je přiváděn přes budicí vstup +12V TRIGGER IN a vypnutím +12V TRIGGER IN.
- Při zapnutí ON a se vstupem 12V TRIGGER IN přístroje CI 8-120 připojeným ke kompatibilnímu externímu zařízení, které je vybaveno budícím výstupem +12V DC, lze CI 8-120 přepínat z pohotovostního režimu do provozního režimu a naopak dále. To závisí na přítomnosti nebo absenci napájení +12V DC na vstupu +12V TRIGGER IN (viz také bod týkající se +12V TRIGGER IN +/-).
- S přepínačem +12V TRIGGER IN-ON/OFF nastaveným na ON (ZAP) nelze přístroj CI 8-120 přepínat z pohotovostního režimu do provozního a naopak. Funkci zapnutí/vypnutí přístroje CI 8-120 se ovládá pomocí kompatibilního externího zařízení, ke kterému je vstup +12V TRIGGER IN připojen.
- Když je přepínač +12V TRIGGER IN - ON/OFF nastaven na OFF (VYP), vstup +12V TRIGGER IN je deaktivován. Jedná se o výchozí nastavení, které umožňuje normální zapínání napájení přístroje CI 8-120.

Budicí vstup +12V TRIGGER IN +/-

- Dodanou svorkovnici 12V TRIGGER můžete použít pro připojení svorek +12V TRIGGER IN +/- k příslušným svorkám kompatibilního zdroje +12V TRIGGER. Nainstalujte svorkovnici 12V TRIGGER připojenou ke svorce +12V TRIGGER IN +/- zadního panelu přístroje CI 8-120.
- Vstup TRIGGER +12V IN umožňuje dálkové přepínání přístroje CI 8-120 z pohotovostního do provozního režimu a naopak pomocí externího ovládacího zařízení, ke kterému je vstup +12V TRIGGER IN připojen. Pro používání této funkce musí být externí ovládací zařízení, jako například kompatibilní předzesilovač, integrovaný zesilovač, přijímač atd., vybaveno budícím výstupem +12V.
- Viz také bod týkající se zapínání/vypínání buzení „12V TRIGGER- ON/OFF“.

8 LAN

- Připojení LAN musí být nastaveno pro připojení síťového kabelu. Připojte kabelový širokopásmový router sítě Ethernet s širokopásmovým připojením k internetu. Aby bylo možné dokončit zapojení, váš router nebo domovská síť musí mít integrovaný server DHCP.
- Pomocí standardního přímého průchozího ethernetového kabelu (není součástí dodávky) připojte jeden konec ethernetového kabelu k portu LAN vašeho širokopásmového routeru sítě Ethernet a druhý konec k portu LAN přístroje CI 8-120.

POZNÁMKY

- *Společnost NAD neodpovídá za žádnou poruchu přístroje CI 8-120 a/nebo internetového připojení z důvodu chyb komunikace nebo poruch spojených s vaším připojením k širokopásmovému internetu nebo jiným připojeným zařízením. Pro pomoc se obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb (ISP) nebo na servisní oddělení dodavatele vašeho dalšího vybavení.*
- *Pokud se týká zásad, poplatků, omezení obsahu, omezení služeb, šířky pásma, oprav a dalších záležitostí souvisejících s připojením k internetu, obraťte se na svého ISP.*

9 RESET

- Pomocí tlačítka RESET můžete manuálně obnovit tovární nastavení zařízení CI 8-120.
- V provozním režimu, stiskněte tlačítko RESET a přidržte jej, dokud kontrolka LED nezačne nepřetržitě žlutě blikat. Uvolněte tlačítko RESET. Resetování na tovární nastavení bude dokončeno, když žlutá LED kontrolka pohotovostního režimu přestane blikat a jednotka přejde do pohotovostního režimu.

10 DRŽÁK POJISTKY

- Pokud dojde k nepravděpodobnému případu, že bude třeba vyměnit pojistku, odpojte střídavý napájecí kabel z elektrické zásuvky. Potom odpojte všechna připojení ze zesilovače. Pomocí plochého šroubováku nebo podobného nástroje otevřete držák pojistky prostřednictvím drážky umístěné na horním okraji držáku. Když je šroubovák na svém místě, pro uvolnění západky jím zatlačte směrem ven a otevřete držák pojistky.
- Pojistku nahrazujte pouze pojistkou stejného typu, rozměrů a specifikace – T10AL 250V.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte žádnou náhradní pojistku jiného typu, jmenovité účinnosti nebo hodnoty. Nedodržení tohoto bezpečnostního opatření může způsobit poškození obvodů zesilovače a může vyvolat nebezpečí požáru a/nebo potlačit bezpečnostní systém zabudovaný do zesilovače a způsobit tak zneplatnění záruky.

11 VSTUP STŘÍDAVÉHO PROUDU

- Přístroj CI 8-120 se dodává s dvěma samostatnými střídavými napájecími kabely. Vyberte střídavý napájecí kabel vhodný pro vaši oblast.
- Před připojením zástrčky střídavého napájecího kabelu k síťovému zdroji zkontrolujte, zda je nejprve pevně připojen ke vstupní zásuvce AC střídavého napájení přístroje CI 8-120.
- Před odpojením druhého konce střídavého síťového konektoru ze vstupní zásuvky střídavého napájení přístroje CI 8-120 vždy nejprve odpojte síťovou zástrčku.

UŽIVATELSKÉ ROZHRAŇÍ

K zařízení CI 8-120 lze získat přístup, konfigurovat a spravovat jej prostřednictvím webového uživatelského rozhraní. Spusťte přístup ke svému přístroji CI 8-120 pomocí příkazu návodu pro připojení nastavení sítě GUIDELINE FOR NETWORK SETUP CONNECTION.

NÁVOD PRO NASTAVENÍ SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Tento návod je použitelný pro PC, MAC nebo chytré telefony. Použijte postup podle vašeho ovládacího zařízení.

- 1 Použijte ethernetový kabel (není součástí dodávky) pro připojení portu LAN přístroje CI 8-120 k vaší kabelové síti nebo routeru.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Pro vytvoření kabelového připojení zajistěte, aby byl nastaven a k dispozici širokopásmový router, který podporuje Ethernet.
 - Zkontrolujte, zda jsou přístroj CI 8-120 a ovládací zařízení (PC, Mac nebo chytrý telefon) připojeny ke stejné síti.
 - Poznamenejte si identifikační číslo MAC ID uvedené pod portem LAN na zadním panelu, protože tato informace je nezbytná při identifikaci zařízení CI 8-120 z vaší sítě.
- 2 Zapněte svůj přístroj CI 8-120. Přístroj CI 8-120 nebude v pohotovostním režimu se sítí komunikovat.
 - 3 Pomocí jakéhokoliv síťového IP skeneru vyhledejte identifikační číslo sítě vašeho přístroje CI 8-120 (uvedené jako název výrobku (NAD CI 8-120 DSP), za kterým bezprostředně následuje posledních šesti číslic v MAC (kontrola přístupu ke stroji adrese (příklad: NAD CI 8-120 DSP_123456). Vezměte na vědomí také odpovídající IP adresu přiřazenou síti.

DŮLEŽITĚ

Pokud váš síťový IP skener neukazuje přesně nomenklaturu identifikačního čísla sítě přístroje CI 8-120 podle popisu výše, vyhledejte a vyberte namísto toho značku výrobku „NAD“ mezi detekovanými zařízeními.

- 4 Zadejte informace o IP adrese do webového prohlížeče vašeho ovládacího zařízení pro přístup k uživatelskému rozhraní (UI) přístroje CI 8-120.
- 5 Prostřednictvím uživatelského rozhraní nakonfigurujte parametry identifikace, vstupu/výstupu, DSP a nastavení vašeho přístroje CI 8-120.

POSTUP AKTUALIZACE FIRMWARU

- 1 Po získání přístupu k uživatelskému rozhraní vašeho přístroje CI 8-120 okamžitě zkontrolujte volbou položky pro kontrolu aktualizací „Check for Updates“ v záložce nastavení „Settings“, zda není k dispozici aktualizace firmwaru.
- 2 Postupujte podle pokynů pro aktualizaci firmwaru pro dokončení procesu aktualizace.

MOŽNOSTI HLAVNÍHO MENU

Uživatelské rozhraní CI 8-120 se skládá ze čtyř možností hlavního menu, a to IDENTIFICATION, INPUT/OUTPUT, DSP a SETTINGS.

IDENTIFICATION (IDENTIFIKACE)

AMPLIFIER IDENTIFICATION (IDENTIFIKACE ZESILOVAČE)

Blikající LED kontrolka(y)

- **Svítit:** Všechny LED kontrolky linkových vstupů LINE INPUT na předním panelu nepřetržitě blikají. To je obzvláště užitečné pro identifikaci vašeho přístroje CI 8-120, pokud je uložen ve stojanu mezi dalšími zařízeními.
- **Nesvítit:** Blikající LED kontrolky LINE INPUT fungují tak, jak se předpokládá - buď jednotlivě, nebo všechny svítí při aktivním zdroji nebo vstupním signálu (signálech) nebo nesvítit, když není žádný zdroj nebo vstupní signál (signály) aktivní.

AMPLIFIER INFORMATION (INFORMACE O ZESILOVAČI)

Následující informace o vašem přístroji CI 8-120 se generují a zobrazují automaticky.

- Model
- Výrobní číslo
- Informace o aktuální verzi firmwaru
- Datum poslední aktualizace firmwaru.

Další položkou je název jednotky „Unit name“. Zadejte nebo vložte do záložky „Unit name“ požadovaný název, kterým budete označovat váš přístroj CI 8-120.

INSTALLATION INFORMATION (INFORMACE O INSTALACI)

Zadejte nebo vložte informace o instalaci prostřednictvím následujících položek

- Název projektu pro místo instalace
- Jméno osoby, která provedla instalaci
- Kontaktní číslo osoby, která provedla instalaci
- Datum provedení instalace.

(ID SÍTĚ)

DHCP

nastavení DHCP řídí přidělení IP adresy.

- **DHCP On (Zap):** Zobrazuje se aktuální IP adresa. Váš router dynamicky přiřadí IP adresu, při každém zapnutí přístroje CI 8-120 se ale může změnit.
- **DHCP Off (Vyp):** Statickou IP adresu lze přiřadit manuálně. Proveďte skenování sítě pro zjištění nepoužité IP adresy v dosahu vašeho routeru. Zkontrolujte, zda je zadána správná IP adresa; v opačném případě bude váš přístroj CI 8-120 nepřístupný. Doporučuje se, abyste před prováděním změn nastavení IP vašeho CI přístroje 8-120 plně chápali nastavení sítě.

IP ADDRESS (IP ADRESA)

- V závislosti na nastavení DHCP (zapnuto/vypnuto) se IP adresa zobrazuje jako dynamicky přiřazená vašim routerem nebo na základě statické IP adresy, kterou jste zadali manuálně.

IP SUBNET MASK (IP MASKA PODSÍTĚ)

- Pokročilá funkce sítě, kterou je nejlépe ponechat beze změny. Doporučuje se, aby změny v tomto poli prováděli pouze zkušení správci sítě.

INPUT/OUTPUT (VSTUP/VÝSTUP)

NAD

Identification

Input/Output

DSP

Settings

Input / Output

Input Setup

Global A

Off

On

Global B

Off

On

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
Input 1	Input 2	Input 3	Input 4	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain
0	0	0	0	0	0	0	0
SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)
Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

Output Setup

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Output 5	Output 6	Output 7	Output 8
Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input
Input 1	Input 2	Input 3	Input 4	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset
0	0	0	0	-1.5	0	0	0
Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset
None	None	None	None	None	None	None	None

INPUT SETUP (NASTAVENÍ VSTUPU)

Input Setup

Global A

Off

On

Global B

Off

On

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
CD Player	Tuner	NO2 2	Preamplifier	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain
3.5	3.5	4	4.5	0	0	0	0
SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)
Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

GLOBAL A, GLOBAL B – ON/OFF

- Pokud je vstup GLOBAL A a/nebo GLOBAL B zapnutý, zdroj (zdroje) připojený ke svorkám GLOBAL IN se stane aktivním vstupem potlačujícím všechny ostatní aktivní vstupní kanály vedení.
- Když je GLOBAL B nastaven na zapnuto ON a GLOBAL A je nastaven na vypnuto OFF, vstup GLOBAL B se stane aktivním vstupem, který potlačí všechny ostatní aktivní kanály vstupu vedení. Pokud je však GLOBAL A nastaven na zapnuto ON a GLOBAL B je také nastaven na ON, vstup GLOBAL A se stane aktivním vstupem namísto všech ostatních aktivních vstupních kanálů. GLOBAL A má přednost před GLOBAL B.

NAME (NÁZEV)

- Výchozí tovární názvy osmi kanálů linkových vstupů LINE INPUT jsou vstup 1 až vstup 8. Každý kanál LINE INPUT lze přejmenovat přímo zápisem prostřednictvím konkrétního linkového vstupu LINE INPUT. Napište například „Vstup 1“ s požadovaným názvem nebo popisem jako například „CD přehrávač“.
- Osm kanálů INPUT odpovídá osmi jednotlivým vstupním zdrojům připojeným k jejich příslušným portům LINE INPUT na zadním panelu.

INPUT GAIN (VSTUPNÍ ZISK)

- Seřízení zisku umožňuje přehrávání všech vstupních zdrojů na stejné úrovni, takže při každém volbě nového vstupního zdroje nemusíte upravovat úroveň. Možnost vyrovnávání vstupních zdrojů také při přepínání mezi vstupními zdroji eliminuje jakékoliv přechody, které nejsou hladké. Obecně se upřednostňuje snížení úrovně nejhladšího vstupního zdroje, namísto zesilování slabších vstupních zdrojů.
- Uchopte ukazatel ikony ovladače zisku vstupu INPUT GAIN a otočte jím tak, abyste nastavili úroveň zisku v rozsahu ± 6 dB v přírůstcích 0,5 dB. Odpovídající číselná hodnota nastaveného vstupního zisku se odrazí pod ikonou ovladače. Také můžete zadat požadovanou hodnotu zisku vstupu přímo v části pod ikonou ovladače INPUT GAIN.

Input Setup

Global A

Off

On

Global B

Off

On

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name
Input 1 + Input 2	NO2 2	Preamplifier	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8	
1 + 2	3	4	5	6	7	8	
Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain	Input Gain
3.5	4	4.5	0	0	0	0	
SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)	SUM (Mono)
Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

SUM (MONO) (SOUČET (MONO))

- Dva sousední vstupní zdroje se sečtou, aby se tak dosáhlo výstup mono signálu. Nastavte součet SUM (Mono) na zapnuto „On“, aby došlo ke spojení dvou sousedních zdrojů vstupů vedení nebo na vypnuto „Off“ pro zachování stereo vstupních zdrojů.

OUTPUT SETUP (NASTAVENÍ VÝSTUPU)

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	
Living Room	Dining Room	Den	Basement	Output 5	Output 6	Output 7	Output 8	
Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input	
CD Player	Tuner	NODE 2	Preamplifier	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	
0	0.5	0	0	0	0	0	0	
Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	
None	None	None	None	None	None	None	None	
Bridge Mode	Off	On	Bridge Mode	Off	On	Bridge Mode	Off	On

NAME (NÁZEV)

- Výchozí názvy osmi kanálů výstupů OUTPUT jsou výstup 1 až výstup 8. Každý kanál OUTPUT lze přejmenovat přímo zápisem prostřednictvím konkrétního výstupu OUTPUT. Zapište například „OUTPUT 1“ s požadovaným názvem nebo popisem jako například „Obývací pokoj“.
- Osm kanálů výstupu OUTPUT odpovídá reproduktorům SPEAKERS 1 až 8.

INPUT (VSTUP)

- Každému výstupnímu kanálu OUTPUT lze přiřadit jakýkoliv z kanálů INPUT. Přiřaďte konkrétní kanál OUTPUT ke zdrojovému vstupu INPUT volbou čísla preferovaného vedení INPUT z rozbalovacího pole.

Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	Name	
Living Room	Dining Room	Output 3 + Output 4	Output 5	Output 6	Output 7	Output 8	Output 8	
Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input	Input	
CD Player	CD Player	NODE 2	Input 5	Input 6	Input 7	Input 8	Input 8	
1	2	3 + 4	5	6	7	8	8	
Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	Gain Offset	
0	2.5	2	0	0	0	0	0	
Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	Preset	
Preset 1	Preset 2	None	None	None	None	None	None	
Bridge Mode	Off	On	Bridge Mode	Off	On	Bridge Mode	Off	On

GAIN OFFSET (KOMPENZACE ZISKU)

- Kompensace zisku umožňuje samostatné nastavování úrovní výstupních kanálů.
- Uchopte ukazatel ikony ovladače zisku vstupu GAIN OFFSET a otočte jím tak, abyste nastavili úroveň zisku v rozsahu ± 6 dB v přírůstcích 0,5 dB. Odpovídající číselná hodnota nastavené kompenzace zisku se odrazí pod ikonou ovladače. Také můžete zadat požadovanou hodnotu kompenzace zisku přímo v části pod ikonou ovladače GAIN OFFSET.

PRESET (PŘEDVOLBA)

- Označte číslo předvolby DSP pro konkrétní výstupní kanál. Zkontrolujte, zda číslo předvolby DSP, které přidělujete, bylo dříve nastaveno a uloženo.

BRIDGE MODE (REŽIM PŘEMOSTĚNÍ)

- Oba sousední výstupní kanály můžete spojit do výstupu mono nastavením režimu přemostění „Bridge Mode“ na zapnuto „On“. Pro zachování stereofonního výstupu nastavte režim přemostění „Bridge Mode“ na vypnuto „Off“.
- Další informace a pokyny týkající se režimu přemostění naleznete také pod položkou „SPEAKERS (1-8)“.

DSP

Identification

Input/Output

DSP

Settings

DSP

Presets

Output Channel

Channel 1

Output Name

Output 1

DSP Preset

None

Import Preset(s)

Export Preset(s)

Preset Editing

From

None

To

None

Duplicate

Editing

None

Rename

None

Reset

Test Signal

Channel

Channel 1

Test Signal

Off

On

Type

Pink Noise

Volume

-20

Master Gain

-12 dB

0 dB

+12 dB

0

Hz

30

40

50

60

80

100

200

300

400

600

800

1k

2k

3k

4k

5k

6k

8k

10k

20k

+18 dB

+12 dB

+6 dB

0 dB

-6 dB

-12 dB

-18 dB

Slope

Q

Hz

Gain

Off

On

PRESETS (PŘEDVOLBY)

OUTPUT CHANNEL/OUTPUT NAME/DSP PRESET (VÝSTUPNÍ KANÁL/NÁZEV VÝSTUPU/PŘEDVOLBA DSP)

- Výstupní kanál, Název výstupu a předvolba DSP jsou nastavení kombinace, která lze upravit v části předvoleb PRESETS menu DSP nebo nastavení výstupu OUTPUT SETUP v menu vstupů/výstupů INPUT/OUTPUT.
- Přiřaďte výstupní kanál k názvu výstupu, který může být buď výchozím názvem nebo zadáním požadovaného názvu výstupu. Zadejte číslo předvolby DSP pro daný konkrétní výstupní kanál. Zkontrolujte, zda číslo předvolby DSP, které přidělujete, bylo dříve nastaveno a uloženo.
- Jakékoliv změny v nastavení výstupního kanálu, názvu výstupu a předvolbě DSP v části předvoleb PRESETS menu DSP se odrazí také v části nastavení výstupů OUTPUT SETUP v menu vstupů/výstupů INPUT/OUTPUT a naopak.

SAVE PRESET(S) (ULOŽENÍ PŘEDVOLBY (PŘEDVOLEB))

- Upravte, nastavte a uložte strmost, Q, frekvenci a zisk podle potřeby.
- Zvolte uložení předvolby „Save Preset(s)“. Vyberte, které číslo předvolby (předvolba 1 až předvolba 9 nebo všechny předvolby) se uloží jako aktuální nastavení předvolby.
- V závislosti na vašem webovém prohlížeči budou nastavení předvolby uloženy do vaší složky stahování Downloads, nebo budete vyzváni k uložení do adresáře podle vašich preferencí. Zapamatujte si název a umístění souboru předvolby.
- Pokud chcete nastavit, přidělit a uložit různá nastavení předvoleb (až 9 nastavení předvoleb), opakujte výše uvedený postup.

LOAD PRESET(S)(NAHRÁNÍ PŘEDVOLBY (PŘEDVOLEB))

- Zvolte nahrání předvolby „Load Preset(s)“. Najděte a vyberte z místa/adresáře souboru předvolby číslo předvolby, kterou chcete načíst.
- Při volbě souboru předvolby jsou vyvolána a načtena platná nastavení strmosti, Q, frekvence a zisku zvoleného čísla předvolby. Tato nastavení se odrazí v grafu odezvy frekvence.
- Pokud chcete načíst a přidělit různá nastavení předvoleb (až 9 nastavení předvoleb) pro všech 8 výstupních kanálů, opakujte výše uvedený postup.

PRESET EDITING (EDITOVÁNÍ PŘEDVOLBY)

DUPLICATE/FROM/TO (KOPÍROVÁNÍ/Z/DO)

- Z rozbalovací záložky FROM (z) vyberte číslo předvolby, kterou chcete zkopírovat DO jiného čísla předvolby. Zvolte například předvolbu „Preset 1“ z rozbalovací záložky FROM a potom vyberte z rozbalovací záložky TO (do) „Preset 2“. Potom vyberte položku kopírování „DUPLICATE“ pro dokončení kopírování nastavení předvolby 1 do předvolby 2. Aktuální nastavení předvolby 2 (pokud jsou k dispozici) budou nahrazena nastaveními předvolby 1.

EDITING (EDITOVÁNÍ)

- Použijte nastavení strmosti, Q, frekvence a zisku a přiřaďte/uložte je do konkrétní předvolby. Viz také položka uložení předvolby SAVE PRESET(S) výše.

RENAME (PŘEJMENOVÁNÍ)


- Z rozbalovací záložky editování EDITING vyberte číslo předvolby, kterou chcete přejmenovat. Po volbě čísla předvolby zadejte do části přejmenování RENAME název předvolby, který chcete vyvolat pod číslem předvolby a stiskněte ENTER.

RESET

- Volba RESET obnoví aktuální číslo předvolby na výchozí nastavení.

TEST SIGNAL (TESTOVACÍ SIGNÁL)

Testovací signál lze vzorkovat nebo načíst všemi kanály. To je užitečné pro kontrolu úrovně zvuku každého kanálu nebo porovnávání/vyvažování úrovní zvuku mezi kanály.

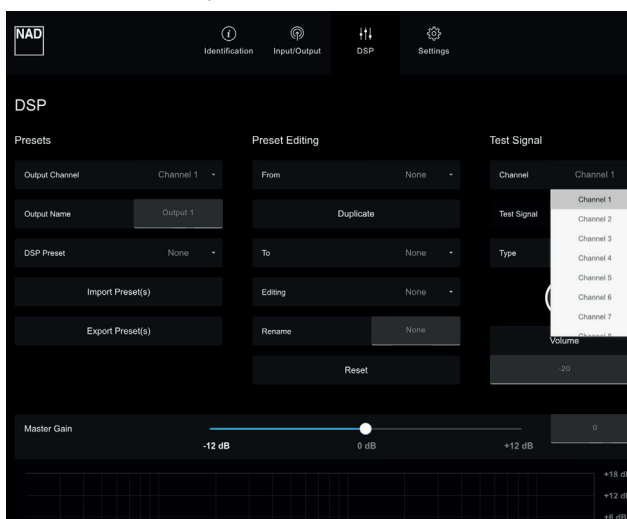


CHANNEL (KANÁL)

- Z rozbalovací záložky vyberte kanál, do kterého bude načten testovací signál. Testovací signál lze přiřadit k kanálu 1 až k kanálu 8 nebo vybrat všechny ALL pro načtení stejného testovacího signálu do všech osmi kanálů současně.

TEST SIGNAL (TESTOVACÍ SIGNÁL)

- Aby byl testovací signál aktivní pro zvolený kanál, zvolte zapnuto ON. Testovací signál vypnete volbou OFF.

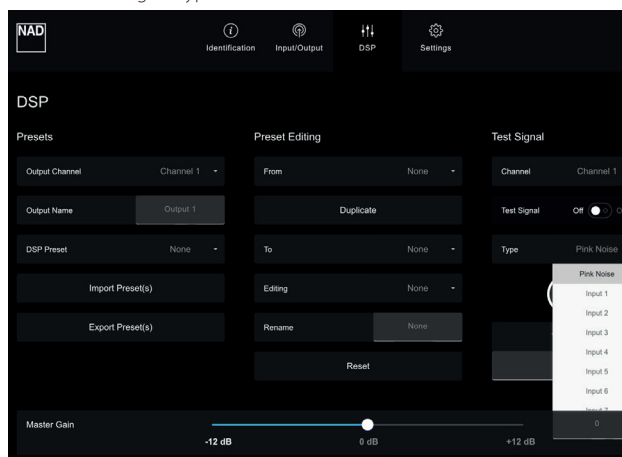

TYPE (TYP)

- Zkušební signálem může být generátor šumu nebo skutečný vstupní signál z jakéhokoliv ze vstupních kanálů. Vyberte z rozbalovací záložky šum Pink Noise nebo vstup 1 až vstup 8, aby mohl sloužit jako pro testovací signál pro určitý kanál nebo pro VŠECHNY kanály.
- Šum je užitečný při nastavování úrovně zvuku a vyrovňování.

VOLUME (HLASITOST)

- Uchopte ukazatel ikony ovladače hlasitosti VOLUME a otáčejte jím tak, abyste nastavili hladinu zvuku testovacího signálu. Odpovídající číselná hodnota nastavené úrovně zvuku testovacího signálu se odrazí pod ikonou ovladače.



Graf odezvy frekvence (vzorek pouze pro ukázání odezvy při zapnutí každého parametru)

MASTER GAIN (HLAVNÍ ZISK)

- Seřízení úrovně hlavního zisku bude současně účinné pro všechny výstupní kanály. Přetažením ikony posuvníku nastavte úroveň hlavního zisku v rozsahu ± 12 dB. Odpovídající číselná hodnota nastavené úrovně hlavního zisku se odrazí vedle ikony posuvníku. V části vedle ikony posuvníku můžete také zadat požadovanou úroveň hlavního zisku přímo.

SLOPE (STRMOST)

- Strmost znamená, jak náhle jsou frekvence zeslabeny filtrem po průchodu frekvence přerušení. Strmost se vyjadřuje v decibelech na oktávu (dB/oktáva). Dostupné volitelné hodnoty strmosti filtru (snížení) jsou -6 dB, -12 dB, -18 dB a -24 dB na oktávu.

PROVOZ

FREQ (HZ) (FREKVENCE (HZ))

- Uchopte ukazatel ovladače „Hz“ a otáčejte jím pro nastavení úrovně frekvence, při které bude filtr aktivován. Dostupný frekvenční rozsah je 20 Hz až 20 kHz. Odpovídající číselná hodnota nastavené úrovně frekvence se odrazí vedle ikony ovladače. V části vedle ikony ovladače „Hz“ můžete také zadat úroveň frekvence přímo.

Q

- Nastavení „Q“ znamená hloubku, kterou lze u šířky pásma seřizovat. Úroveň „Q“ se pohybuje od 0,1 do 24. Šířka pásma je širší při nižší úrovni Q a užší při vyšší úrovni Q.


GAIN (ZISK)

- Uchopte ukazatel ikony ovladače zisku „Gain“ a otáčejte jím tak, abyste nastavili úroveň v dB, s kterou lze zvolenou frekvenci zvyšovat nebo snižovat. Úroveň zisku lze nastavit na ± 12 dB. Odpovídající číselná hodnota nastavené úrovně v dB se odrazí vedle ikony ovladače. V části vedle ikony ovladače zisku můžete také zadat požadovanou úroveň v dB přímo.

OFF/ON (VYPNUTO/ZAPNUTO)

- Nastavení strmosti, Q, Hz a zisku můžete aktivovat (On) nebo deaktivovat (Off) v příslušných částech.

SETTINGS (NASTAVENÍ)

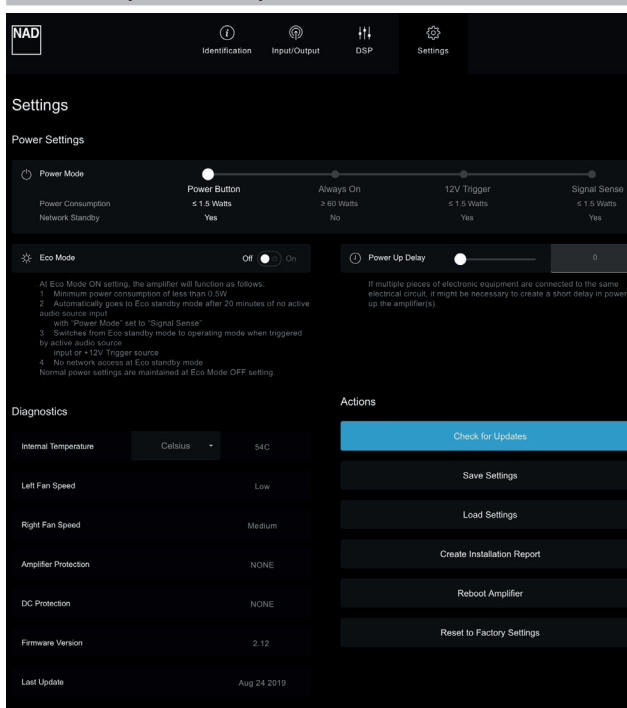

POWER SETTINGS (NASTAVENÍ NAPÁJENÍ)

POWER MODE (REŽIM NAPÁJENÍ)

Existují čtyři způsoby, kterými lze přístroj CI 8-120 zapnout. Přetáhněte ikonu jezdce na jeden z následujících způsobů nastavení napájení.

- 1 Tlačítko napájení
- 2 Vždy zapnuto
- 3 Buzení 12V
- 4 Snímání signálu

POWER BUTTON (TLAČÍTKO NAPÁJENÍ)

- Toto je výchozí nastavení. Přístroj CI 8-120 se zapíná a vypíná stisknutím tlačítka POWER na čelním panelu.
- Spotřeba napájení přístroje CI 8-120 je nižší než 1 W, když je v pohotovostním režimu sítě.

POZNÁMKA

Pohotovostní režim sítě udržuje síťové připojení v pohotovostním režimu se sníženou úrovní výkonu systému.

ALWAYS ON (VŽDY ZAPNUTO)

- Přístroj CI 8-120 bude vždy zapnutý a v provozním režimu. Zařízení lze normálně vypnout pouze přepnutím na způsob ovládání pomocí tlačítka napájení nebo odpojením kabelu střídavého napájení od elektrické zásuvky.
- Když zařízení zůstává zapnuté, spotřeba napájení je vyšší než 80 W.

12V TRIGGER (BUZENÍ 12 V)

- Funkce zapínání/vypínání přístroje CI 8-120 závisí na přítomnosti nebo nepřítomnosti napájení +12V DC na budicím vstupu +12V TRIGGER IN (viz také bod týkající se budicího vstupu +12V TRIGGER IN).
- Zkontrolujte, zda je spínač zapnutí/vypnutí panel 12V TRIGGER ON/OFF na zadním panelu nastaven na ON (ZAP) tak, aby mohl režim napájení 12V TRIGGER správně fungovat.
- Přístroj CI 8-120 lze přepínat dálkově z pohotovostního režimu do provozního a naopak pomocí kompatibilního externího zařízení, ke kterému jsou připojeny svorky +12V TRIGGER IN -/+.
- Spotřeba napájení přístroje CI 8-120 je při nepřítomnosti napájení +12V DC na vstupu 12V TRIGGER IN nižší než 1 W.

SIGNAL SENSE (SNÍMÁNÍ SIGNÁLU)

- Funkce snímání signálu umožňuje, aby se přístroj CI 8-120 aktivoval z pohotovostního režimu, když je spuštěn vstup aktivního zdroje.
- Přístroj CI 8-120 zapne vstupní zdroj, který aktivoval jednotku do provozního režimu.
- Spotřeba napájení přístroje CI 8-120 je nižší než 1 W, když je v pohotovostním režimu sítě.

ECO MODE (REŽIM ECO)

Při nastavení zapnutí režimu Eco bude zesilovač fungovat následovně

- Minimální spotřeba napájení nižší než 0,5 W.
- Automaticky přejde do pohotovostního režimu Eco po 20 minutách bez aktivního vstupního signálu.
- V režimu napájení snímání signálu se přístroj přepne z pohotovostního režimu Eco do provozního režimu při spuštění aktivním vstupním signálem.
- V režimu napájení buzení 12V se přístroj přepne z pohotovostního režimu Eco do provozního režimu, když bude spuštěn budicím zdrojem +12V.
- V pohotovostním režimu Eco není žádný přístup k síti.

Při nastavení vypnutí režimu Eco jsou uchována normální nastavení napájení.

POWER UP DELAY (PRODLEVA ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ)

- Zapnutí napájení přístroje CI 8-120 může být zpožděno až o 12 sekund. Přetáhněte ikonu posuvníku na požadované nastavení časové prodlevy (0 až 12 sekund).
- Pro zpožděné zapnutí přístroje CI 8-120 můžete použít položku zpoždění zapnutí napájení POWER UP DELAY zejména tehdy, když se jedná o jeden z několika kusů elektronických zařízení připojených ke stejnému elektrickému obvodu.

STANDBY MODES (POHOTOVOSTNÍ REŽIMY)

POHOTOVOSTNÍ REŽIM	STAV	VÝSLEDEK
Pohotovostní režim 1 (Tlačítko napájení)	Způsob A	
	- Režim ECO : ZAP - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (vždy zapnuto, buzení 12V, snímání signálu) na tlačítko napájení	Po přepnutí na režim tlačítka napájení zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
	Způsob B	
	- Režim ECO : ZAP - Režim napájení: Aktuálně na tlačítku napájení a zařízení v provozním režimu	Když dojde ke stisknutí tlačítka pohotovostního režimu na předním panelu, zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
Pohotovostní režim 2 (Buzení 12V)	Způsob A	
	- Režim ECO : ZAP - Budicí spínač 12V TRIGGER na zadním panelu: ZAP - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (napájecí tlačítko, vždy zapnuto, snímání signálu) na režim buzení 12V	Po přepnutí do režimu buzení 12V zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
	Způsob B	
	- Režim ECO : ZAP - Budicí spínač 12V TRIGGER na zadním panelu: ZAP - Režim napájení: Aktuálně v režimu buzení 12V a zařízení v provozním režimu	Když dojde k vypnutí zdroje 12V TRIGGER, přejde zařízení okamžitě do pohotovostního režimu.
Pohotovostní režim 3 (Snímání signálu)	Způsob A	
	- Režim ECO : ZAP - Všechny zdroje jsou vypnuté nebo není žádný výstup signálu - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (tlačítko napájení, vždy zapnuto, buzení 12V) na režim snímání signálu	Po přepnutí do režimu snímání signálu zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
	Způsob B	
	- Režim ECO : ZAP - Všechny zdroje jsou vypnuté nebo není žádný výstup signálu - Režim napájení: Aktuálně v režimu snímání signálu a jednotka v provozním režimu	Po 20 minutách bez aktivního vstupu zdroje zvuku zařízení přejde do pohotovostního režimu sítě.
Pohotovostní režim sítě 1 (Tlačítko napájení)	Způsob A	
	- Režim ECO : VYP - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (vždy zapnuto, buzení 12V, snímání signálu) na tlačítko napájení	Po přepnutí na režim tlačítka napájení zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
	Způsob B	
	- Režim ECO : VYP - Režim napájení: Aktuálně na tlačítku napájení a zařízení v provozním režimu	Když dojde ke stisknutí tlačítka pohotovostního režimu na předním panelu, zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu sítě.
Pohotovostní režim sítě 2 (Buzení 12V)	Způsob A	
	- Režim ECO : VYP - Budicí spínač 12V TRIGGER na zadním panelu: ZAP - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (napájecí tlačítko, vždy zapnuto, snímání signálu) na režim buzení 12V	Po přepnutí do režimu buzení 12V zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu elektrické sítě.
	Způsob B	
	- Režim ECO : VYP - Budicí spínač 12V TRIGGER na zadním panelu: ZAP - Režim napájení: Aktuálně v režimu buzení 12V a zařízení v provozním režimu	Když dojde k vypnutí zdroje 12V TRIGGER, přejde zařízení okamžitě do pohotovostního režimu elektrické sítě.
Pohotovostní režim sítě 3 (Snímání signálu)	Způsob A	
	- Režim ECO : VYP - Všechny zdroje jsou vypnuté nebo není žádný výstup signálu - Režim napájení: Přechod z jiného režimu napájení (tlačítko napájení, vždy zapnuto, buzení 12V) na režim snímání signálu	Po přepnutí do režimu snímání signálu zařízení okamžitě přejde do pohotovostního režimu.
	Způsob B	
	- Režim ECO : VYP - Všechny zdroje jsou vypnuté nebo není žádný výstup signálu - Režim napájení: Aktuálně v režimu snímání signálu a jednotka v provozním režimu	Po 20 minutách bez aktivního vstupu zdroje zvuku zařízení přejde do pohotovostního režimu sítě.

DIAGNOSTIKA

VNITŘNÍ TEPLOTA

- Zobrazí se naměřená hodnota vnitřní teploty. Jednotky teploty lze zobrazit buď ve stupních Celsia, nebo Fahrenheitu.

OTÁČKY LEVÉHO VENTILÁTORU/OTÁČKY PRAVÉHO VENTILÁTORU

V zařízení CI 8-120 jsou nainstalovány dvě jednotky ventilátoru – jedna na levé straně a druhá na pravé straně. Každý ventilátor se spustí nebo se začne otáčet v závislosti na teplotě v jednotlivých kanálech/na jednotlivých stranách (hodnoty teploty levého a pravého kanálu se nezobrazují). Níže jsou uvedeny stupně rychlosti ventilátorů v závislosti na teplotě.

- Nízká rychlost: Ventilátor se zapne při 40 stupních Celsia; ventilátor se zastaví, když teplota klesne pod 35 stupňů Celsia
- Střední rychlost: Ventilátor se zapne při 50 stupních Celsia; ventilátor se přepne na nízkou rychlost, když teplota klesne pod 45 stupňů Celsia
- Vysoká rychlost: Ventilátor se zapne při 60 stupních Celsia; ventilátor se přepne na střední rychlost, když teplota klesne pod 55 stupňů Celsia

REŽIMY OCHRANY

Přístroj CI 8-120 má víceúrovňové ochranné obvody, které zabraňují poškození vašeho zařízení, externích zařízení a reproduktorů.

AMPLIFIER PROTECTION (OCHRANA ZESILOVAČE)

- Pokud dojde ke zkratu externího zatížení, jednotka přejde do režimu ochrany. Vedle ochrany zesilovače „Amplifier Protection“ se zobrazí hlášení nadproudu „Over Current“ a odpovídající LED kontrolka vstupu chráněného kanálu (kanálů) se rozsvítí červeně.
- Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu připojení vstupních a výstupních portů.

DC PROTECTION (STEJNOMĚRNÁ OCHRANA)

- Zařízení přejde do režimu ochrany, pokud dojde k poruše části souvisejících s modulem zesilovače. Vedle stejnoměrné ochrany „DC Protection“ se zobrazí hlášení chyby „DC Error“ a odpovídající LED kontrolka vstupu vedení chráněného kanálu (kanálů) se rozsvítí červeně.

Další kontrolky režimu ochrany se rozsvítí v případě, že dojde k následujícímu

- 1 Úsek napájení je vystaven přepětí nebo podpětí
 - Zesilovač byl uveden do režimu ochrany v důsledku poklesu napětí pod normální pracovní parametry.
 - Zesilovač byl uveden do režimu ochrany v důsledku vzestupu napětí nad normální pracovní parametry.
- 2 Vnitřní teplota přesahuje 70 stupňů Celsia
 - Při překročení normálních pracovních parametrů teploty došlo k uvedení zesilovače do režimu ochrany.

FIRMWARE VERSION AND LAST UPDATE (VERZE FIRMWARU A POSLEDNÍ AKTUALIZACE)

- Zobrazuje se aktuální verze firmwaru a datum poslední aktualizace firmwaru.

ČINNOSTI

CHECK FOR UPDATES (KONTROLA AKTUALIZACÍ)

- Zvolte položku kontroly aktualizací „Check for Updates“, abyste zkontrolovali, zda jsou k dispozici nové aktualizace firmwaru. Pokud se zobrazí informace o novém firmwaru, pokračujte podle pokynů pro aktualizaci a proveďte postup aktualizace.

SAVE SETTINGS (ULOŽIT NASTAVENÍ)

- Po dokončení všech nastavení a zadání v menu identifikace IDENTIFICATION, vstupy/výstupy INPUT/OUTPUT, DSP a nastavení SETTINGS zvolte položku uložení nastavení SAVE SETTINGS, abyste je uložili do jednoho souboru. V závislosti na vašem webovém prohlížeči budou uložená nastavení uložena do vaší složky stahování Downloads, nebo budete vyzváni k uložení do adresáře podle vašich preferencí. Zapamatujte si název souboru a místo uložení nastavení.
- Pokud chcete některé položky menu upravit, můžete uložit několik nastavení a uložit je do jiného souboru.
- To je užitečné při resetování vašeho přístroje CI 8-120 na tovární nastavení, pokud chcete znovu načíst dříve uložená nastavení.

LOAD SETTINGS (NAČÍST NASTAVENÍ)

- Pokud chcete do vašeho zařízení CI 8-120 načíst dříve uložená nastavení, která jste provedli, zvolte položku načtení nastavení LOAD SETTINGS. Jedná se o stejný soubor nebo jeden ze souborů ve výše uvedeném poloze uložení nastavení „Save Settings“.
- Po volbě načtení nastavení „Load Settings“ vyhledejte a zvolte název souboru uložených nastavení z umístění souboru/adresáře. Parametry vybraných uložených nastavení se vyvolají a načtou do vašeho zařízení CI 8-120.

CREATE INSTALLATION REPORT (VYTVOŘENÍ ZPRÁVY O INSTALACI)

- Vytvoří se zpráva obsahující všechny jednotlivé vstupy/výstupy INPUT/OUTPUT a nastavení DSP. Tuto zprávu si můžete vytisknout a prohlížet si nastavení.

REBOOT AMPLIFIER (OPĚTOVNÁ INICIALIZACE ZESILOVAČE)

- Jednotka bude přecházet v cyklu přes provozní režim do pohotovostního režimu a znovu zpět do provozního režimu.

POZNÁMKA

Jednotku nelze inicializovat z pohotovostního režimu při zapnutém režimu ECO.

RESET TO FACTORY SETTINGS (RESETOVÁNÍ NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ)

- Dojde k obnovení vašeho přístroje CI 8-120 na jeho tovární nastavení. Všechna uložená nastavení, zadání a další konfigurace se vymažou.
- Volbou resetování na tovární nastavení „Reset to Factory Settings“ přepnete LED kontrolku pohotovostního režimu z modré barvy (pracovní režim) na blikající žlutou barvu a potom na trvale žlutou barvu (pohotovostní režim).

Všechny specifikace se měří podle normy IHF 202 CEA 490-AR-2008. THD se měří pomocí pasivního filtru AP AUX 0025 a aktivního filtru AES 17.

OBECNÉ SPECIFIKACE

LINKOVÝ VSTUP, VÝSTUP REPRODUKTORŮ

Nepřetržitý výstupní výkon do 8 ohmů	>120 W (všechny kanály jsou napájeny)
	>130 W (dva kanály jsou napájeny)
Nepřetržitý výstupní výkon do 4 ohmů	>135 W (všechny kanály jsou napájeny)
	>230 W (dva kanály jsou napájeny)
Nepřetržitý výstupní výkon do 8 ohmů v režimu přemostění	>200 W (všechny kanály jsou napájeny)
	>320 W (dva kanály jsou napájeny)
THD (20 Hz – 20 kHz)	<0,05 % (1 W až 100 W, 8 ohmů a 4 ohmy)
Poměr signálu k šumu	>88 dB (vážený A, vstup 500 mV, ref. výstup 1 W při 8 ohmech)
Omezený výkon (všechny kanály jsou napájeny)	>130 W (1 kHz 8 ohmů 0,1 % THD)
	>150 W (1 kHz 4 ohmů 0,1 % THD)
Omezení napájení na 8 ohmů v režimu přemostění	>300 W (1 kHz 0,1 % THD - všechny kanály jsou napájeny)
	>400 W (1 kHz 0,1 % THD - dva kanály jsou napájeny)
Dynamický výkon IHF (všechny kanály jsou napájeny)	8 ohmů: 125 W
	4 ohmy: 200 W
	2 ohmy: 180 W
Dynamický výkon IHF (dva kanály jsou napájeny)	8 ohmů: 145 W
	4 ohmy: 260 W
	2 ohmy: 300 W
Dynamické napájení IHF (přemostěný režim, všechny kanály jsou napájeny)	8 ohmů: 440 W
	4 ohmy: 350 W
dynamický výkon IHF (přemostěný režim, dva kanály jsou napájeny)	8 ohmů: 480 W
	4 ohmy: 380 W
Špičkový výstupní proud	>20 A (1 ohm, 1 ms)
Faktor tlumení	>110 (ref. 8 ohmů, 20 Hz - 6,5 kHz)
Frekvenční odezva	±0,5 dB (20 Hz - 20 kHz)
Oddělení kanálů	>70 dB (1 kHz)
	>65 dB (10 kHz)
Maximální úroveň nezkresleného vstupu	2 900 mV
Citlivost vstupu (pro 120 W při 8 ohmech, maximální hlasitost)	1150 mV
Prahová hodnota analogového vstupu snímání zvuku (jeden kanál se signálem)	3 ± 0,5 mVrms (ref. 100 Hz - 10 kHz)
Úroveň budicího vstupu	3 - 30 V ss
Výkon v pohotovostním stavu	0,5 W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Hrubé rozměry (Š x V x H) *	483 x 45 x 435 mm
	19 1/16 x 1 13/16 x 17 3/16 palce
Přepravní hmotnost	10 kg (22 libry)

* - Hrubý rozměr zahrnuje prodloužené svorky zadního panelu a nezahrnuje nainstalované nožky

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPELNÝ VÝKON

STAV		230 V/50 HZ		120 V/60 HZ	
		SPOTŘEBA ENERGIE (W)	TEPELNÝ VÝKON (BTU/H)	SPOTŘEBA ENERGIE (W)	TEPELNÝ VÝKON (BTU/H)
Napájení v pohotovostním režimu Eco při 8 ohmech		0,5	1,7	0,5	1,7
Napájení v pohotovostním režimu elektrické sítě při 8 ohmech		1	3,4	1	3,4
Jalový výkon při 8 ohmech		65	222	65	222
Výstupní výkon při 8 ohmech, všechny kanály jsou napájeny	Jmenovitý výkon 1/8	190	648	195	665
	Jmenovitý výkon 1/3	415	1416	420	1433
	Jmenovitý výkon 1/2	600	2048	610	2082
	Plný jmenovitý výkon	1125	3840	1270	4334
Výstupní výkon při 4 ohmech, všechny kanály jsou napájeny	Jmenovitý výkon 1/8	195	665	205	700
	Jmenovitý výkon 1/3	435	1485	445	1519
	Jmenovitý výkon 1/2	630	2150	645	2201
	Plný jmenovitý výkon	1290	4403	1355	4625

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. Pro aktualizovanou dokumentaci nebo nejnovější informace o zařízení CI 8-120 zkontrolujte stránku www.NADelectronics.com.



www.NADelectronics.com

**©2021 NAD ELECTRONICS INTERNATIONAL
DIVIZE SPOLEČNOSTI LENBROOK INDUSTRIES LIMITED**

Všechna práva vyhrazena. NAD a logo NAD jsou ochranné známky společnosti NAD Electronics International, divize společnosti Lenbrook Industries Limited. Žádná část této publikace nesmí být bez písemného souhlasu společnosti NAD Electronics International reprodukována, ukládána nebo přenášena v žádné formě. I když bylo v době vydání vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu, charakteristiky a specifikace mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

C18-120DSP-OM-EN-V06 - KVĚ 2021